

Arbeitsschutzanweisung für Ladungssicherung

Kap.:


Seite 1 von 4

Datum: 04.11.2005

Rev.: 1

Erstellung: BSU

Anzahl zur Niederzurrung benötigter Zurrgurte nach VDI 2700, nicht formschlüssige Lagerung nach vorne, mit Antirutschmatten $\mu = 0.6$

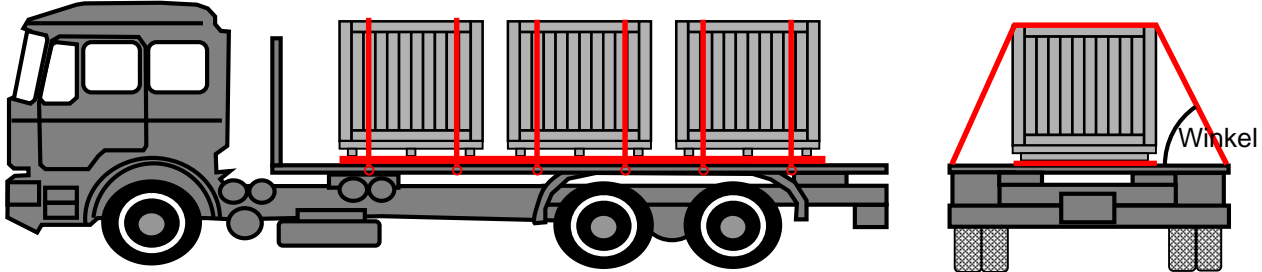

Gleitreib- beiwert	Besch. fakt.	Vorsp.- kraft	Winkel	Last in kg										
				100	300	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
0,6	0,8	250	83 - 90	2	2	2	2	2	3	3	4	5	6	7
0,6	0,8	250	45 - 83	2	2	2	2	2	3	4	5	6	8	10
0,6	0,8	250	30 - 45	2	2	2	2	3	4	6	7	9	11	14

Gleitreib- beiwert	Besch. fakt.	Vorsp.- kraft	Winkel	Last in kg										
				100	300	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
0,6	0,8	500	83 - 90	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4
0,6	0,8	500	45 - 83	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	5
0,6	0,8	500	30 - 45	2	2	2	2	2	2	3	4	4	6	7

Gleitreib- beiwert	Besch. fakt.	Vorsp.- kraft	Winkel	Last in kg										
				100	300	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000
0,6	0,8	750	83 - 90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
0,6	0,8	750	45 - 83	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4
0,6	0,8	750	30 - 45	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	5

